

NPB



НАСТЕННЫЙ КОНВЕКТОР БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



отопление




вентилятор



сухая среда



влажная среда

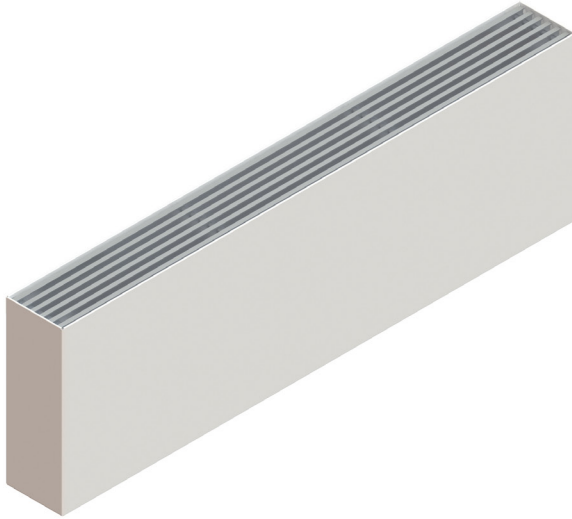

ХАРАКТЕРИСТИКА

- корпус конвектора из нержавеющей стали
- высокая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование
- конвектор может быть поставлен в варианте для влажных помещений
- простой в монтаже
- элегантный дизайн

ПРИМЕР КОДА ЗАКАЗЫВАЕМОГО ТОВАРА:

KNSA P* 100 09* 185 41C 4X* A*

Категория Ориентация Ширина Длина Высота Тип Цвет Тип головки

РАЗМЕРЫ

Ориентация: L-левый/ P- правый

Категория	Конвектор	Ориентация	ширина [мм]	высота [мм]	длина [мм]	Тип
KNSA	NPB	L / P	100	185	09 = 900 10 = 1000 12 = 1250 15 = 1500 17 = 1750 20 = 2000	41C 4X A
				285		41C 4X D
				385		
			140	185		41C 4X A
				285		41C 4X D
				385		
			185	185		81C 4X A
				285		81C 4X D
				385		
			210	185		61C 4X A
				285		61C 4X D
				385		

A = конвектор, готовый к установке электротермической головки внутри конвектора или БЕЗ ГОЛОВКИ.

D = конвектор, готовый к установке термостатической головки снаружи в передней части конвектора.

Головка заказчика - необходимо предварительно согласовать!

ЦВЕТ

Стандартные комбинации цветов:

Цвет решетки		Цвет корпуса - RAL	
Код	Цвет	Код	Цвет
2G	чёрный - элокс	4A	чёрный
2A	серебро - элокс	4C	серебро
2B	светлая бронза - элокс	4D	светлая бронза
2F	белый - RAL	4B	белый
2X	любой цвет RAL	4X	любой цвет RAL

Дополнительную информацию
вам предоставит торговый представитель.



декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

в соответствии со стандартом: EN 442 / EN 16430

КОНВЕКТОР			ввод / вывод температура воды [° C]	длина L [мм]						
КОНВЕКТОР	ширина [мм]	высота [мм]		09=900	10=1000	12=1250	15=1500	17=1750	20=2000	
				температура воздуха tA = 20°C						
NPB 100x185	100	185	85 / 75	636	721	933	1146	1358	1570	
			75 / 65	492	558	722	886	1050	1214	
			65 / 55	359	407	527	647	767	886	
			45 / 40	160	181	234	287	341	394	
NPB 100x285		285	85 / 75	726	822	1064	1306	1548	1790	
			75 / 65	561	636	823	1010	1197	1384	
			65 / 55	410	464	601	737	874	1010	
NPB 100x385		385	45 / 40	182	206	267	328	388	449	
			85 / 75	805	912	1180	1448	1716	1985	
			75 / 65	622	705	913	1120	1327	1535	
NPB 140x185		140	185	65 / 55	454	515	666	818	969	1120
				45 / 40	202	229	296	363	431	498
	85 / 75			986	1117	1445	1774	2103	2431	
	75 / 65			762	864	1118	1372	1626	1880	
NPB 140x285	285		65 / 55	556	631	816	1002	1187	1372	
			45 / 40	247	280	363	445	527	610	
			85 / 75	1123	1273	1648	2022	2397	2771	
NPB 140x385	385		75 / 65	869	985	1274	1564	1853	2143	
			65 / 55	634	719	930	1142	1353	1565	
			45 / 40	282	319	413	507	601	695	
NPB 185x185	185		185	85 / 75	1246	1412	1827	2242	2657	3072
				75 / 65	963	1092	1413	1734	2055	2376
		65 / 55		703	797	1031	1266	1500	1735	
		45 / 40		312	354	458	562	667	771	
NPB 185x285		285	85 / 75	1274	1444	1869	2294	2719	3143	
			75 / 65	985	1117	1445	1774	2102	2431	
			65 / 55	719	815	1055	1295	1535	1775	
NPB 185x385		385	45 / 40	320	362	469	575	682	788	
			85 / 75	1451	1645	2128	2612	3096	3579	
			75 / 65	1122	1272	1646	2020	2394	2768	
NPB 210x185		210	185	65 / 55	819	928	1201	1475	1748	2021
				45 / 40	364	412	534	655	776	898
	85 / 75			1609	1824	2360	2896	3433	3969	
	75 / 65			1244	1410	1825	2240	2655	3069	
NPB 210x280	285		65 / 55	908	1030	1332	1635	1938	2241	
			45 / 40	404	457	592	726	861	996	
			85 / 75	1478	1675	2168	2661	3154	3647	
NPB 210x385	385		75 / 65	1143	1296	1677	2058	2439	2820	
			65 / 55	835	946	1224	1502	1781	2059	
			45 / 40	371	420	544	667	791	915	
NPB 210x385	385		85 / 75	1685	1910	2472	3033	3595	4157	
			75 / 65	1303	1477	1911	2346	2780	3215	
		65 / 55	951	1078	1395	1713	2030	2347		
		45 / 40	423	479	620	761	902	1043		
NPB 210x385	385	85 / 75	1868	2117	2739	3362	3984	4607		
		75 / 65	1444	1637	2118	2600	3081	3563		
		65 / 55	1054	1195	1546	1898	2249	2601		
		45 / 40	468	531	687	843	999	1156		

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

- подключение **без головки**
- подключение с **термостатической головкой**
- подключение с **электротермической головкой**
- подключение с **головкой, предоставляемой клиентом**
(необходима консультация)

Принадлежности для подключения в зависимости от способа подключения могут отличаться содержанием комплекта. Информацию о содержании элементов подключения можно найти на страницах сайта или запросить у дилера. В комплект поставки конвектора не входят стандартные принадлежности.

Технические параметры указаны в соответствии с нормами. В реальности могут отличаться в зависимости от месторасположения конвектора, типа декоративной решётки и подключения.

Стандартная комплектация конвектора включает в себя сам конвектор, аксессуары для крепления и декоративная решетка. Все остальные аксессуары (присоединительные аксессуары, элементы регулирования и т. д.) необходимо заказывать отдельно.

В рамках развития продукции компания MINIB, a.s. оставляет за собой право конструктивных доработок.